

Luftdichtmanschette


Anwendung:

Luftdichtmanschetten finden überall Anwendung, wo Leitungen, Leerrohre, Lüftungskanälen etc. die Dampfsperre bzw. -bremse durchdringen. Sie sorgen für dauerhafte Abdichtung der Gebäudehülle, die nach DIN 4108 ausdrücklich gefordert wird. Die Luftdichtmanschetten sind für Durchdringungen an Hauswänden, Dachschrägen, Holzwänden, Betonböden, Kelleraußenwänden etc. geeignet.

Verarbeitung:

Nach dem Entfernen einer Folie, die den selbstklebenden Klebekragen schützt, wird zunächst die Manschette über die Leitung bzw. über das Rohr gezogen. Dann wird der Klebekragen an die Dampfsperre oder ein anderes Abdichtungselement angedrückt.

Die wasserfesten Luftdichtmanschetten zeichnen sich durch hohe Festigkeit und Klebefähigkeit aus. Sie sind betonresistent und können überputzt werden.

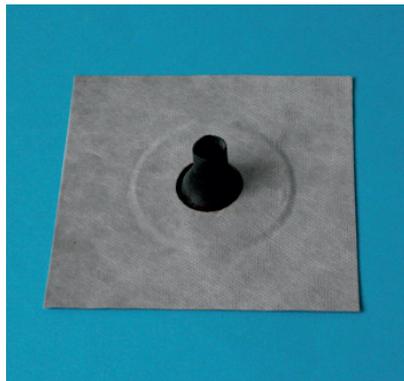

Durchführgrößen:

Von Durchmesser 8-12mm (Bestell-Nr. 703024)

Von Durchmesser 15-22mm (Bestell-Nr. 703025)

Für 2 Schläuche Durchmesser 6mm (Bestell-Nr. 703028)

Technische Daten:

Maße 150 x150 mm

Temperaturbeständigkeit -40C bis +130C



Erich Huber GmbH
Feinwerktechnische Systeme
Lise-Meitner-Straße 5
82216 Gernlinden
www.ehuber.de
www.luftdruckwaechter.de
e-mail: info@luftdruckwaechter.de
Fon: 08142-44856-60
Fax: 08142-44856-70