




## PUTZEN

# AG Armierungsgewebe

alkalibeständiges Textilglas-Gittergewebe

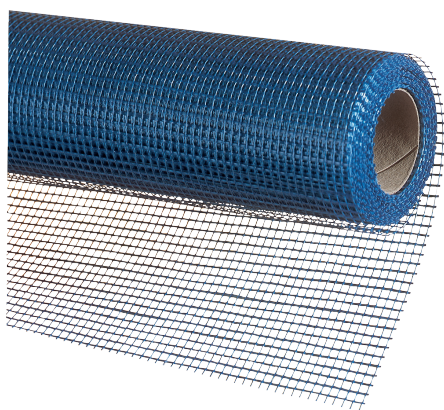

### TECHNISCHE INFORMATION

Maschenweite	4 × 4 mm
Flächengewicht	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit	≥ 2,0 kN / 5 cm

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- Rollenbreite: 100 cm
- Maschenweite: ca. 4 × 4 mm
- Farbe: blau
- leicht und faltenfrei verarbeitbar

### ANWENDUNGEN

- zur Aufnahme der Zugspannungen in Armierungs- und Putzschichten
- für mineralische und organische Spachtel geeignet

### VERARBEITUNG

Den quick-mix Klebe- und Gewebespachtel KGS vollflächig und in einer Ebene auftragen. Dann mit einem Kammspachtel Zahnung 8 × 8 mm durchkämmen. Das Armierungsgewebe wird aufgelegt und mit der glatten Seite des Zahnspachtels zieht man den Spachtel zu. Die Schichtdicke des Spachtels darf 4 mm nicht unterschreiten. Das Armierungsgewebe soll im oberen Drittel der Spachtelschicht faltenfrei eingebettet werden. Das Armierungsgewebe muss mindestens 10 cm über die nächste Gewebbahn überlappen. An Fensterbank- und Sturzecken ist zusätzlich ein Gewebestreifen (mindestens 30 × 50 cm) oder ein Gewebepfeil diagonal über dem ganzflächigen Armierungsgewebe in die Spachtelschicht einzuspachteln.

### VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

### LIEFERFORM

- 10 m<sup>2</sup>/Rolle
- 50 m<sup>2</sup>/Rolle

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de