



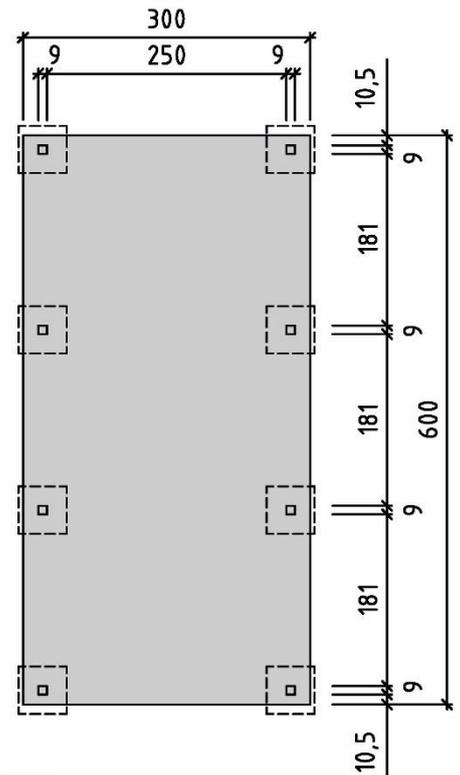

# Carport

606.3060.30.00

606.3060.30.01 (inkl. H-Anker)

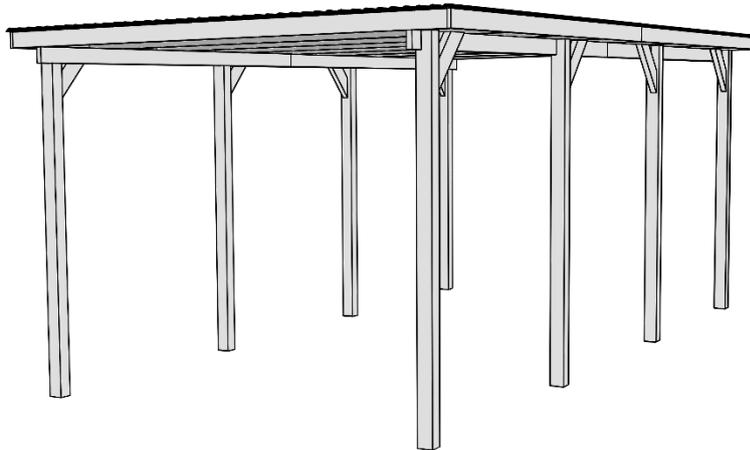

## Technische Angaben

Sockelmaß Breite (cm)	268	Dachgefälle Minimum (%)*	1
Sockelmaß Tiefe (cm)	579	Vordach (cm)	-
Maß über alles Breite (cm)	300	Pfostenstärke (mm)	90
Maß über alles Tiefe (cm)	600	Durchfahrtsbreite (cm)	250
Maß über alles Höhe (cm)	235	Durchfahrtshöhe (cm)	223
Grundfläche (m <sup>2</sup> )	15,52	Schneelast Si (kN)	0,75
Umbauter Raum (m <sup>3</sup> )	36,47	Pfostenabstände (cm)	181
Dachfläche (m <sup>2</sup> )	18		

\* Das Gefälle ist bei der Fundamenterstellung auszuführen

## Allgemeine Informationen

Material	sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800
Konstruktion	stabile Dachpfetten und Längssparren, Aussteifung mittels Kopfbänder
Dach	Kunststoff – Dachplatten mit Trapezprofil

## Varianten

606.3060.30.00	ohne weiteres Zubehör
606.3060.30.01	inkl. H-Anker-Set

## Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

## Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker-Set, Bausatz Seitenwand, Bausatz Rückwand



## Statik

Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes, (Schneelastzone 2 bis 318 Meter über dem Meeresspiegel). Wird ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterführende Berechnungen bzw. bauliche Veränderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten.

## Verpackung

Gewicht (kg)	205-225	Abmessung Paket 1 (cm)	310/120/30
Anzahl Packstücke	1	Abmessung Paket 2 (cm)	-