




Carport mit Leimholzbogen

606.3050.40.00

606.3050.40.01 (inkl. H-Anker)

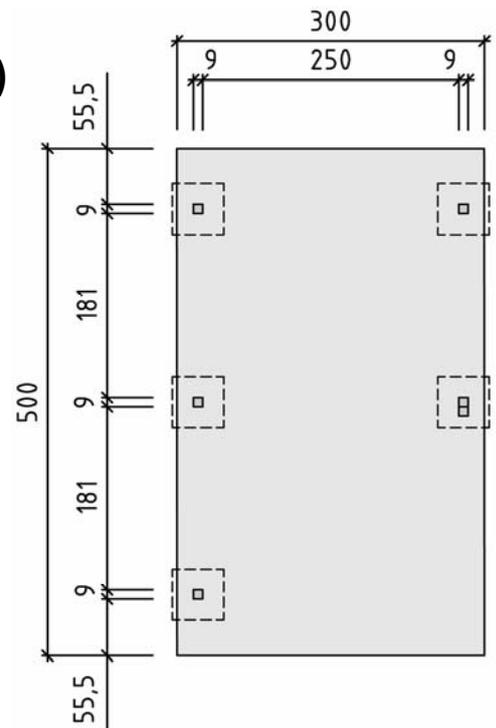

Technische Angaben

Sockelmaß Breite (cm)	268	Dachgefälle Minimum (%)*	1
Sockelmaß Tiefe (cm)	389	Vordach (cm)	-
Maß über alles Breite (cm)	300	Pfostenstärke (mm)	90
Maß über alles Tiefe (cm)	500	Durchfahrtsbreite (cm)	250
Maß über alles Höhe (cm)	229	Durchfahrtshöhe (cm)	217,5
Grundfläche (m ²)	10,43	Schneelast Si (kN)	0,85
Umbauter Raum (m ³)	23,88	Pfostenabstände (cm)	181
Dachfläche (m ²)	15		

* Das Gefälle ist bei der Fundamenterstellung auszuführen

Allgemeine Informationen

Material	sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800
Konstruktion	stabile Dachpfetten und Längssparren, Aussteifung mittels Kopfbänder, Leimholzbogen links oder rechts montierbar
Dach	PVC-Wellenprofilplatten, schwarz, recyclefähig

Varianten

606.3050.40.00	ohne weiteres Zubehör
606.3050.40.01	inkl. H-Anker-Set

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker-Set, Bausatz Seitenwand, Bausatz Rückwand



Statik

Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes, (Schneelastzone 2 bis 355 Meter über dem Meeresspiegel). Wird ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterführende Berechnungen bzw. bauliche Veränderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten.

Verpackung

Gewicht (kg)	177-197	Abmessung Paket 1 (cm)	296/115/31
Anzahl Packstücke	1	Abmessung Paket 2 (cm)	-